



SINDS 1910

Reinders 500 serie

Adsorptie luchtdroger

Reinders Industrial

Reinders Industrial is de toonaangevende leverancier van adsorptie ontvochtigers sinds 1910. Wij bieden u de meest effectieve en technische oplossing voor adsorptie ontvochtiging die momenteel beschikbaar is.



+ Betrouwbare werking

Kwaliteitsvolle units, ontwikkeld door 's werelds meest vooraanstaande experts op dit gebied.

+ Robuust & veerkrachtig

Ontworpen om constant gebruik te weerstaan. De standaard rvs-behuizing zorgt voor een robuuste en hygiënische prestatie.

+ Volledige controle

Breed gamma aan regelaars en sensoren om zowel luchtvochtigheid als dauwpunt te regelen. De droger kan worden gekoppeld aan alle externe regelaartypes.

+ Makkelijk te onderhouden

Ontworpen voor makkelijke toegang, daardoor eenvoudig en goedkoop te onderhouden.

+ Makkelijk te bedienen

Door de juiste microprocessor-gestuurde uitvoering met geavanceerde sensoren, afgestemd op uw speciale eisen.

+ Energiezuinig

Ontworpen om zo weinig mogelijk energie te verbruiken maar tevens wel een maximaal effect te bereiken.

+ Lage operationele kosten


Lange levensduur en opmerkelijk goedkoop in gebruik.

+ Zeer eenvoudige montage

Plaatsen, aansluiten en stekker erin.

Het principe

De adsorptie luchtdroger is ontworpen om waterdamp uit de lucht te verwijderen. Het hele proces is autonoom en cyclisch, hierdoor levert het continue droge lucht. De rotor is voorzien van gescheiden luchtstromen wat een grote nauwkeurigheid en een optimale werking garandeert.

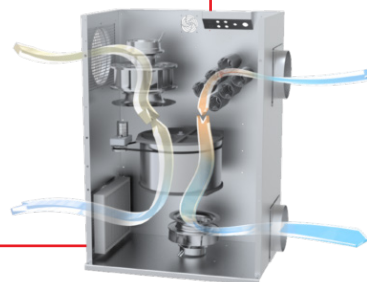



Adsorptie luchtdroger

Reinders 500 serie

Standaard is deze luchtdroger uitgevoerd met een robuuste rvs-behuizing geschikt voor binnen opstelling, optioneel voorzien met energiezuinige EC-ventilatoren van hoge kwaliteit en met een laag energieverbruik.

De luchtdroger heeft zeer geringe service nodig, desondanks is de luchtdroger goed toegankelijk ontworpen om de diverse onderdelen adequaat te kunnen controleren en eventueel snel te vervangen.

Door de modulaire opbouw is de luchtdroger passend uit te breiden met een warmteterugwinning aan de regeneratiezijde of met een luchtkoeling, zonder koudemiddel en F-gassen, zodat er helemaal geen regeneratie luchtkanaal meer nodig is. Ideaal als er geen mogelijkheid is voor de regeneratie.

Tevens zijn er mogelijkheden om uit te breiden met koel- en warmwater blokken voor een optimale temperatuur regeling van de proceslucht.

De adsorptie luchtdroger is een complete unit die een rotor, een transmissiemotor, ventilatoren, een verwarming, luchtfilters en een geïntegreerd elektrisch systeem met alle componenten die nodig zijn voor een veilige werking omvat. De autonome regeling past automatisch het vermogen aan op de behoefte.

Specificaties

	Reinders 500 serie	Eenheid
Elektrische aansluitvermogen	1,4 - 2,9	kW
Aansluitspanning	230 / 1 - 400 / 3	V / Ph+N+PE
Afmetingen D x W x H	398 x 554 x 771	mm
Gewicht	52 - 53	kg

De 500 serie omvat meerdere droog capaciteiten in eenzelfde rvs-behuizing met verschillende specificaties. **Neem contact op** met onze productspecialisten voor het juiste advies en de exacte specificaties. industrial@reinderscorp.com | +31 (0)546 – 876500



Opties

Warmteterugwinning

De luchtdroger kan worden uitgerust met een zeer efficiënte aluminium cross-flow lucht-warmtewisselaar. Hiermee kunt u warmte terugwinnen uit de regeneratielucht die de luchtdroger verlaat. Deze thermische energie kan vervolgens opnieuw worden gebruikt om de inkomende regeneratielucht voor te verwarmen. Dit levert direct een besparing op bij het energieverbruik van de droger, wat resulteert in een korte terugverdientijd.

Specificaties

Afmetingen D x W x H: 398 x 354 x 771 mm

Gewicht: 21 kg

Hygrostaat

De hygrostaat schakelt de luchtdroger uit, op de gewenste relatieve vochtigheid [%RV] in de lucht.

Luchtkoeling

De adsorptie luchtdroger kan worden uitgerust met luchtkoeling bij de regeneratie, om het vocht uit de regeneratie lucht te condenseren. De ideale oplossing wanneer een regeneratie-luchtkanaal niet mogelijk is. Inclusief kabel voor connectie naar de bijbehorende luchtdroger.

Specificaties

Afmetingen D x W x H: 398 x 554 x 771 mm

Gewicht: 35 kg

Dauwpunt regelaar

De dauwpunt regelaar is voorzien van een capacatieve vochtsensor en digitale uitlezing. De combinatie van relatieve vochtigheid [%RV] en dauwpunt temperatuur [°Cdp], met de mogelijkheid om bv. zowel een setpoint van 60%RV en een dauwpunt van 10°C in te stellen, maakt de regelaar geschikt voor vele proces toepassingen.



Bewaking en controle uitvoering


De adsorptie luchtdroger is leverbaar in drie uitvoeringen waarmee de optimale bewaking en controle bepaalt kan worden.

De plus configuratie is voorzien van individuele, efficiënte en instelbare EC-ventilatoren voor de proces en de regeneratie luchtstromen. Hij bevat een sensor voor het regeneratie filter, de ventilator en het verwarmingselement. De plus configuratie heeft bovendien rotor-, en procesfilter-bewaking en externe melding van storing en bedrijf.

	Basis	Sensor	Plus
Connector voor aansluiten externe vochtsensor	✓	✓	✓
Urenteller voor de controle van de looptijd	✓	✓	✓
Extern start/stop - hygrostaat aansluiting	✓	✓	✓
Sensor regeneratie filter, ventilator, verwarming		✓	✓
Storingscontact voor extern gebruik		✓	✓
Bedrijfscontact voor extern gebruik		✓	✓
Procesfilter en rotor service alarm			✓
Instelbare en efficiënte Proces EC-ventilator			✓
Instelbare en efficiënte Regeneratie EC-ventilator			✓

Schets

De totale afmeting van de adsorptie luchtdroger met luchtkoeling is: 398 x 1.108 x 771 mm (D x W x H).

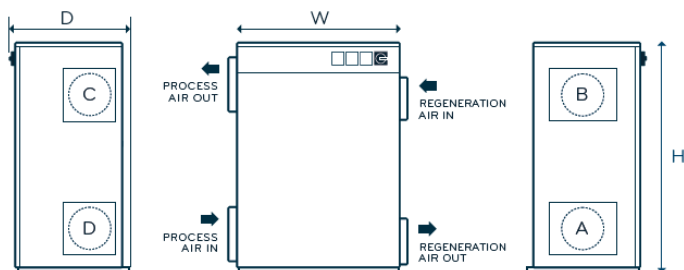

Onderhoud

Voor het optimaal functioneren van uw droger én ter voorkoming van storingen en voortijdige veroudering is het noodzakelijk dat er jaarlijks onderhoud plaatsvindt. Bij constatering van een gebrek kan de monteur gelijk ingrijpen door de juiste parameters en instellingen te controleren, onderdelen schoon te maken en te repareren of vervangen. Het is ook goed om te weten dat preventief onderhouden droger(s) nóg langer meegaan en ook zuiniger zijn in gebruik.

Reinders Industrial kan u de volgende opties aanbieden:

Onderhoudscontract

Kiest u voor een onderhoudscontract, dan verzorgt Reinders Industrial één keer per jaar een volledige onderhoudsbeurt, inclusief vervanging van de besproken onderdelen.

Onderhouds- & Storingscontract

Naast de eenmalige onderhoudsbeurt per jaar profiteert u ook nog van onze storingsdienst. Onze 24-uurs storingservice is 365 dagen per jaar bereikbaar, dus ook in het weekend of tijdens feestdagen. Met ons toegewijde serviceteam proberen wij uw storing dezelfde dag nog op te lossen.



Industrial

Reinders Corporation

Reinders Industrial is een trots onderdeel van Reinders Corporation. Een familiebedrijf in de 4e generatie, dat actief is in meer dan 100 landen verspreid over 6 continenten. Sinds 1910 wordt de naam Reinders verbonden met een reputatie van uitmuntendheid in lucht- en klimaatoplossingen wereldwijd.

Interesse of vragen?

Neem dan contact met ons op.
Het deskundig team van Reinders Industrial staat voor u klaar!

Reinders Industrial

Plesmanweg 17
7602 PD Almelo
Nederland
Tel: +31 (0)546 – 876500
Email: industrial@reinderscorp.com
www.reinderscorp.com



REINDERS
CORPORATION SINCE 1910